EH Exit-Controller

Türüberwachung für Notausgänge

www.**feuerschutz**.ch

EH Exit-Controller

Türüberwachung für Notausgänge

Anwendung

Warenhäuser, Einkaufszentren, Hotels, Restaurants, Kinos, Sporthallen, Spitäler, Heime, Flughäfen, Messen, Discotheken, Lager, Büro und Betriebsstätten.

EH Exit-Controller

Notausgänge dürfen laut Gesetzgebung nicht verschlossen werden. Sie müssen frei und leicht für jedermann zu öffnen sein. Der neue EH Exit-Controller sichert Notausgänge und ermöglicht deren Öffnung mit einem einzigen Handgriff. Beim Herunterdrücken des Türgriffs (EN 179) oder der Panik-Garnitur (EN 1125) verschiebt sich der EH Exit-Controller senkrecht nach unten. Gleichzeitig ertönt ein Daueralarm. Über die Drückerbewegung wird das Panik-Einsteckschloss entriegelt und gibt den Fluchtweg frei. Der Daueralarm kann nur von einer berechtigten Person mittels Schlüssel zurückgestellt werden. Dies, indem der EH Exit-Controller wieder in die Ausgangsstellung gebracht wird.

Option „Voralarm“

Die Option „Voralarm“ besteht aus einem roten Einschubteil. Sobald der Türgriff den roten Einschubteil berührt, löst der Exit-Controller einen akustischen Alarm aus. Dem Benutzer soll damit vermittelt werden, dass diese Tür nur im Notfall zu benutzen ist. Mit dem Loslassen des Türgriffs verstummt der Alarm wieder. Drückt der Benutzer jedoch den Türgriff durch, wird unwiderruflich der Hauptalarm ausgelöst.

Schliess-System / Schlüsselplan / Halbzylinder

EH Exit-Controller werden mit einem gleichschliessenden Profil-Halbzylinder ausgeliefert. Aus Sicherheitsgründen sollte dieser mit einem passenden Zylinder des vor Ort bestehenden Schliess-Systems ersetzt werden. Der interne Schlüsselplan ist entsprechend nachzutragen. Sie können folgende CH-Halbzylinder der Fabrikate KABA, KESO, SEA und FIRST einsetzen:
KABA 1514, KESO 11.012, 21.012, 31.012, SEA 1.043.00 und FIRST 10753. Passende Profil-Halbzylinder sind: KABA 1414 und KESO 21.214, 21.414.

EH Exit-Controller

Funktion

Funktionen der EH Exit-Controller

Folgende Abbildungen stellen die vier wichtigsten Funktionen des Exit-Controllers dar:

Überwachung

Visuelle Hemmschwelle für unberechtigtes Öffnen von Notausgangstüren (kann mittels Voralarm noch akustisch erhöht werden). Die Türe ist überwacht. Im Notfall kann man die Türe mit einem einzigen Handgriff entriegeln und öffnen.

Notöffnung

Beim Herunterdrücken des Türgriffs verschiebt sich der EH Exit-Controller senkrecht nach unten - das Panik-Schloss entriegelt.
Der Notausgang ist mit einem einzigen Handgriff geöffnet. Ein Alarm wird ausgelöst.

Einzelfreigabe

Berechtigte Personen benutzen zur Begehung des Notausgangs nicht den Türgriff, sondern öffnen das Panikschloss mit dem Schlüssel via Wechselfunktion. Dabei wird kein Alarm ausgelöst.

Dauerfreigabe

Soll der Notausgang für eine gewisse Zeit frei begehbar sein (z. B. Warentransport), so kann eine berechtigte Person den EH Exit-Controller mittels Schlüssel in die alarmfreie Dauerfreigabe-Position verschieben.

Lieferumfang

Die im Lieferumfang enthaltenen Selbstklebefolien sind langnachleuchtend (48 mcd/m2). Im Dunkeln (z. B. nach einem Stromausfall) bleibt der EH Exit-Controller sichtbar. Der EH Exit-Controller wird mit einem gleichschliessenden Profil-Halbzylinder, mit Befestigungsschrauben und einer 9V Blockbatterie ausgeliefert.

EH Exit-Controller

Türüberwachung für Notausgänge

Erhältliche Modelle

Artikel-Nr.	Bezeichnung
828.001	EH Exit-Controller, Basismodell ohne Voralarm, für Batteriebetrieb (9 Volt), für Halbzylinder, Standardhupe (75 dB bei 1 m)
828.011	EH Exit-Controller, mit Voralarm, für Batteriebetrieb (9 Volt), für Halbzylinder, Standardhupe (75 dB bei 1 m)
828.013	EH Exit-Controller, ohne Voralarm, für externe Stromversorgung (12/24 V Gleichstrom), für Anschluss an ein Gebäudeleitsystem (potentialfrei), inkl. Anschlusskabel 10 Meter, für Halbzylinder, Standardhupe (75 dB bei 1 m)
828.014	EH Exit-Controller, für Panikstangen, ohne Voralarm, für Batteriebetrieb (9 Volt), für Halbzylinder, Standardhupe (75 dB bei 1 m)
828.015	EH Exit-Controller, mit Voralarm, für externe Stromversorgung (12/24 V Gleichstrom), für Anschluss an ein Gebäudeleitsystem (potentialfrei), inkl. Anschlusskabel 10 Meter, für Halbzylinder, Standardhupe (75 dB bei 1 m)

Zubehör und Ersatzteile

Artikel-Nr.	Bezeichnung
828.101	Zubehör Glasrahmen-Montagewinkel, Rosettenmontage, H=175 mm, RAL6029
828.102	Zubehör Glasrahmen-Montagewinkel, Langschildmontage, H=205 mm, RAL 6029
828.103	Zubehör (Panikstangen) Montageplatte gekröpft, rechts, Versatz 30 mm, RAL 6029
828.104	Zubehör (Panikstangen) Montageplatte gekröpft, links, Versatz 30 mm, RAL 6029
828.105	Zubehör (Panikstangen) Montageplatte gekröpft, rechts, Versatz 50 mm, RAL 6029
828.106	Zubehör (Panikstangen) Montageplatte gekröpft, links, Versatz 50 mm, RAL 6029
828.107	Zubehör Brandschutztüren-/Ganzglastüren-Montageplatte, RAL 6029, für eine bohrlochfreie Klebemontage
828.108	Zubehör (Panikstangen) Montage-Distanzstück, Tiefe 30 mm, RAL 6029
828.109	Zubehör (Panikstangen) Montage-Distanzstück, Tiefe 50 mm, RAL 6029
828.110	Ersatzteil Einschub, Kunststoffwinkel rot, Mitnehmer bei Panikstangenmontage (zu 828.014)
828.111	Ersatzteil Einschub, Kunststoff grün (zu 828.001/013)
828.112	Ersatzteil Nachschlüssel zu eingebautem Profil-Halbzylinder
828.113	Kleber langnachleuchtend
828.114	Ersatzteil Einschub Voralarm, Kunststoff rot (zu 828.011/015)
828.115	Ersatzteil Einschub Voralarm, Kunststoff rot, Mitnehmer bei Panikstangenmontage (828.016/017)
828.124	Zubehör, Gitterzaun-Montageplatte
829.101	Zubehör, Netzmodul, 230 V AC, 12/24 V DC
829.311	Zubehör, Blitzleuchte, 230 V AC

EH Exit-Controller

Montage / MSL eBar

Montageanleitung und Bestellungen unter www.feuerschutz.ch

Die Montageanleitung finden Sie in unserem Downloadarchiv unter www.feuerschutz.ch. Bestellungen können in unserem Online-Shop vorgenommen werden.

Klebemontage mit 828.107

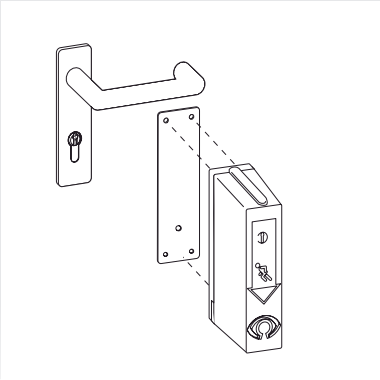

Glasrahmenmontage mit 828.101

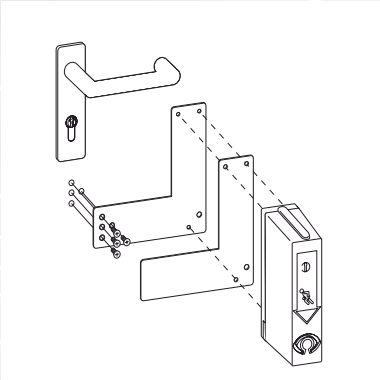

MSL eBar

Der elegante Panikbügel/Pushbar für echte Einhandbedienung nach EN 13633, mit Überwachungsfunktion. Dieses Produkt ersetzt u.a. die Kombination „EH Exit-Controller für Panikbügel, mit Voralarm“.

Der MSL eBar ist in drei Standardlängen erhältlich und im vorgegebenen Bereich kürzbar. Massanfertigungen sind möglich. Der eBar ist aus Edelstahl gefertigt. Erhältlich als rein mechanische Version oder ausgestattet mit elektronischen Komponenten, wie Anzeigefeld, Batterie, Verkabelung für eine interne wie auch externe Alarmierung und Signalisation. Die Rückstellung des Alarms erfolgt mittels integriertem Schlüsselschalter. Als weitere Option enthält der MSL eBar einen integrierten Notschalter zur elektrischen Entriegelung von Tür-Haftmagneten und Fluchttüröffnern.

Hauser Feuerschutz AG

Safety Signs & Security Products

Sonnmattweg 6
CH-5000 Aarau

Telefon: 062 834 05 40
Telefax: 062 834 05 41

Email: info@feuerschutz.ch
Internet: www.feuerschutz.ch

ASA INSIDE

Unsere Dienstleistungen im Bereich Türüberwachung:

- Beratung, Aufnahme vor Ort
- Planung, Montage
- Kontrollservice
- Reparaturen
- Online-Shop

Weitere Informationen zum Thema Notleuchten, langnachleuchtende Produkte, Rettungszeichen, Brandschutzzeichen, Gebotszeichen, Warnzeichen, Verbotszeichen und Markierungsprodukte finden Sie in unseren Online-Shops sowie auf unserer Webseite www.feuerschutz.ch.

Copyright © - Hauser Feuerschutz AG